



MACRO-POOL®

J. Chojnacki, I. Janczukowicz sp. j.
64 – 920 Piła, ul. Mickiewicza 93

Dział sprzedaży:

tel. +48 (067) 213 - 26 – 42
fax +48 (067) 212 - 05 - 41

Zarząd:

+48 (067) 212-05-42

Biuro konstrukcyjne:

+48 (067) 212-05-39

e-mail:

macro-pool@macro-pool.pl
office@macro-pool.pl
www.macro-pool.pl

POIDŁA SMOCZKOWE

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

001.00 	Typ: PSK - 1 001.00 Poidło smoczkowe dla prosiąt przyłącze: 3/8" materiał: stal nierdzewna
002.00 	Typ: PSK - 1 002.00 Poidło smoczkowe dla tuczników przyłącze: 1/2" materiał: stal nierdzewna
003.00 	Typ: PSK - 2 003.00 Poidło smoczkowe dla tuczników i macior przyłącze: 3/4" z regulacją wydajności materiał: stal nierdzewna
004.00 	Typ: PSK - 2 004.00 Poidło smoczkowe dla tuczników i macior przyłącze: 1/2" z regulacją wydajności materiał: stal nierdzewna, mosiądz
008.00 	Zraszacz 008.00 Zraszacz rozpylający przyłącze: 1/2" materiał: stal nierdzewna
009.00 	Zraszacz 009.00 Zraszacz szczelinowy przyłącze: 1/2" materiał: stal nierdzewna

POIDŁA MISECZKOWE PM®

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

012.00


Typ: PM® - 1 K

012.00

Poidło miseczkowe dla prosiąt z zaworem dzielonym z regulacją ze stali kwasoodpornej
 przyłącze: 1/2"
 materiał: stal kwasoodporna
 zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
 wydajność: 2 - 6 l/min
 masa: 0,40 kg

006.00


Typ: PM® - 2 K

006.00

Poidło miseczkowe dla warchlaków z zaworem dzielonym z regulacją ze stali kwasoodpornej
 przyłącze: 1/2"
 materiał: stal kwasoodporna
 zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
 wydajność: 2 - 6 l/min
 masa: 0,65 kg

013.00


Typ: PM® - 3 K

013.00

Poidło miseczkowe dla tuczników z zaworem dzielonym z regulacją ze stali kwasoodpornej
 przyłącze: 1/2"
 materiał: stal kwasoodporna
 zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
 wydajność: 2 - 6 l/min
 masa: 0,70 kg

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

015.00


Typ: PM® - 1/Ż

015.00

Poidło miseczkowe dla prosiąt
z zaworem dzielonym z regulacją ze stali
kwasoodpornej
przyłącze: 1/2"
materiał: żeliwo, zawór - stal kwasoodporna
malowanie: farba proszkowa
zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
wydajność: 2 - 6 l/min
masa: 1,40 kg

018.00


Typ: PM® - 2/Ż

018.00

Poidło miseczkowe dla warchlaków
z zaworem dzielonym z regulacją
ze stali kwasoodpornej
przyłącze: 1/2"
materiał: żeliwo, zawór - stal kwasoodporna
malowanie: farba proszkowa
zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
wydajność: 2 - 6 l/min
masa: 2,10 kg

021.00


Typ: PM® - 3/Ż

021.00

Poidło miseczkowe dla tuczników
z zaworem dzielonym z regulacją
ze stali kwasoodpornej
przyłącze: 1/2"
materiał: żeliwo, zawór - stal kwasoodporna
malowanie: farba proszkowa
zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa
wydajność: 2 - 6 l/min
masa: 3,30 kg

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

007.00



Typ: PM® - 2 M

007.00

Poidło miseczkowe dla warchlaka z zaworem dzielonym z regulacją ze stali kwasoodpornej
przyłącze: 1/2"

materiał: blacha stalowa

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa

wydajność: 2 - 6 l/min

masa: 0,60 kg

014.00



Typ: PM® - 3 M

014.00

Poidło miseczkowe dla tuczników z zaworem dzielonym z regulacją ze stali kwasoodpornej
przyłącze: 1/2"

materiał: blacha stalowa

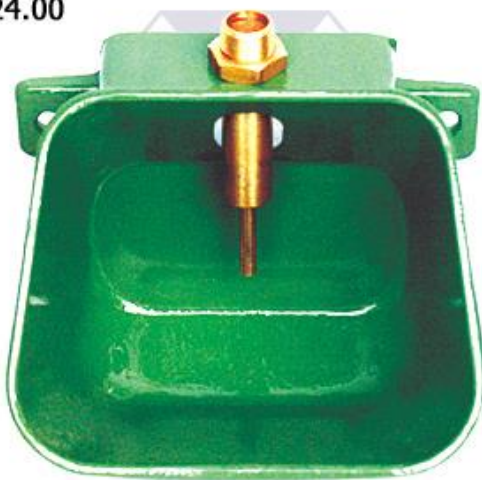
malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa

wydajność: 2 - 6 l/min

masa: 0,60 kg

024.00



Typ: PM® - 3A

024.00

Poidło miseczkowe dla tuczników
przyłącze: 1/2"

materiał: aluminium, zawór - miedź

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa

wydajność: 2 - 6 l/min

masa: 1,60 kg

POIDŁA GRAWITACYJNE

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

010.00 	Typ: MK - 5 010.00 Poidło smoczkowe grawitacyjne dla tuczników przyłącze: 1/2" materiał: stal nierdzewna
011.00 	Typ: MK - 6 011.00 Poidło smoczkowe grawitacyjne dla prosiąt przyłącze: 3/8" materiał: stal nierdzewna
034.00 	Typ: PRONA SN - 420 034.00 Poidło grawitacyjne dla prosiąt zawieszane materiał: tworzywo, zawór stal nierdzewna pojemność: 4 litry
035.00 	Typ: SELVAN 035.00 Poidło automatyczne "SELVAN" dla prosiąt z regulacją wysokości materiał: tworzywo, stal nierdzewna pojemność: 5 litrów
035.01.00 	Zawór poidła SELVAN 035.01.00 Zawór poidła SELVAN

CZĘŚCI ZAMIENNE DO POIDEŁ MISECZKOWYCH PM®

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

Zawór PM® - 1 K, 1 Ż	
	012.01.00 Zawór kompletny PM® - 1 K, 1 Ż 012.01.01 Przyłącze zaworu 012.01.02 Korpus zaworu 001.01.00 Język; L = 48 mm 066.00 Oring 073.00 Dysza regulowana z siatką filtracyjną do PSK, PM® 079.00 Oring korpusu zaworu poidel PM® 084.00 Sprężyna

Zawór ; PM® -2K ; 3 K, M	
	013.01.00 Zawór kompletny PM® - 2K ; 3 K, M 012.01.02 Korpus zaworu 013.01.01 Przyłącze zaworu 013.01.02 Język; L = 58 mm 065.00 Sprężyna 066.00 Oring 073.00 Dysza regulowana z siatką filtracyjną do PSK, PM® 079.00 Oring korpusu zaworu poidel PM®

POJENIE – TRZODA CHLEWNA



Zawór PM® - 2 Ż

018.01.00

Zawór kompletny PM® - 2 Ż

012.01.01

Przyłącze zaworu

012.01.02

Korpus zaworu

001.01.00

Język; L = 48 mm

065.00

Sprężyna

066.00

Oring

073.00

Dysza regulowana z siatką filtracyjną do PSK, PM®

079.00

Oring korpusu zaworu poidel PM®



Zawór PM® - 3 Ż

021.01.00

Zawór kompletny PM® - 3 Ż

012.01.01

Przyłącze zaworu

012.01.02

Korpus zaworu

013.01.02

Język; L = 58 mm

065.00

Sprężyna

066.00

Oring

073.00

Dysza regulowana z siatką filtracyjną do PSK, PM®

079.00

Oring korpusu zaworu poidel PM®

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

001.01.00 	Typ: Język zaworu PS®; PM®-4, PM®-1K, PM®-1Ż, PM®-2Ż 001.01.00 Język zaworu PS®, PM® - 4, PM® - 1K PM® - 1Ż, PM® - 2Ż długość - L = 48 mm materiał: stal kwasoodporna
013.01.02 	Typ: Język zaworu PM® - 2K, 3Ż, 3K, 3M, PM® - 2Ż "stary wzór" 013.01.02 Język zaworu PM® - 2K , 3Ż, 3K, 3M Język zaworu PM® - 2Ż - "stary wzór" materiał: stal kwasoodporna długość - L = 58 mm
066.00 	Pierścień uszczelniający 066.00 Pierścień uszczelniający do PM®, PS® materiał: guma
079.00 	Oring korpusu zaworu 079.00 Oring korpusu zaworu poidel PM® materiał: guma
065.00 	Sprężyna PM®, PS® - 2 065.00 Sprężyna PM®, PS® - 2 materiał: stal nierdzewna

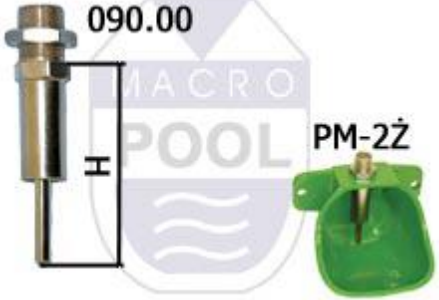
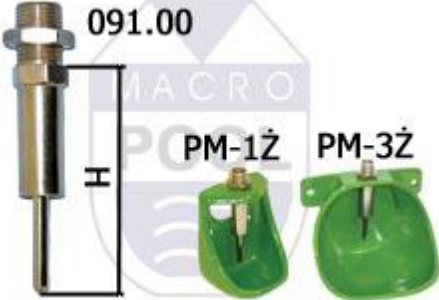
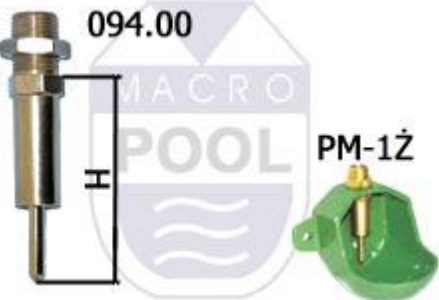
POJENIE – TRZODA CHLEWNA

084.00 	Sprężyna PM® - 1 K, PM® - 1 Ż 084.00 Sprężyna PM® 1 - K, PM® 1 - Ż materiał: stal nierdzewna
085.00 	Sprężyna PS® - 1 085.00 Sprężyna PS® - 1 materiał: stal nierdzewna
067.00 068.00 	Siatka mała do PM®, PS® i PS® - 2 067.00 Siatka mała do PM®, PS® materiał: mosiądz 068.00 Siatka duża do PS® - 2 materiał: mosiądz
067.00T 	Sitko filtracyjne 067.00T Sitko filtracyjne materiał: tworzywo
069.00 	Korek - dysza do PM®, PS®, PM® - 1, 3 K, M 069.00 Korek - dysza do PM®, PS®, PM® - 1, 3 K, M materiał: mosiądz

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

070.00 	Pierścień zabezpieczający - mały do PM®, PS® 070.00 Pierścień zabezpieczający - mały do PM®, PS® materiał: stal nierdzewna
071.00 	Pierścień zabezpieczający - duży do PS® - 2 071.00 Pierścień zabezpieczający - duży do PS® - 2 materiał: stal nierdzewna
087.00 	Nakrętka kontruująca do PM® "stary" wzór 087.00 Nakrętka kontruująca do PM® materiał: mosiądz - chromowany
088.00 	Uszczelka gumowa do PM®/D "stary" wzór 088.00 Uszczelka gumowa do PM®/D "stary" wzór materiał: guma
089.00 	Złączka do PM®/D "stary" wzór 089.00 Złączka do PM®/D materiał: mosiądz - chromowany

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

	Zawór kompletny do PM® - 2 "stary" wzór 090.00 Zawór kompletny do PM® - 2 materiał: mosiądz - chromowany długość języka: L = 48 mm długość całkowita zaworu bez gwintu: H = 78 mm
	Zawór kompletny do PM® - 1 i PM® - 3 "stary" wzór 091.00 Zawór kompletny do PM® - 1 i PM® - 3 materiał: mosiądz - chromowany długość języka: L = 58 mm długość całkowita zaworu bez gwintu: H = 88 mm
	Zawór kompletny do PM® 1 "stary" wzór 094.00 Zawór kompletny do PM® - 1 materiał: mosiądz - chromowany długość języka: L = 58 mm długość całkowita zaworu bez gwintu: H = 88 mm
	Sprężyna do PSK 072.00 Sprężyna "prosta" do poidel smoczkowych PSK materiał: stal nierdzewna Długość: L = 28mm 008.01 Sprężyna "stożkowa" zraszacz 008.00 materiał: stal nierdzewna Długość: L = 33mm
	Sitko filtracyjne do PM®, PS®, PSK PM®-1K, PM®-2K, PM® - 3K, M 073.00 Dysza regulacyjna z siatką filtracyjną do PM®, PS® PSK, PM®-1K, PM®-2K, PM® - 3K, M materiał: stal nierdzewna, tworzywo, guma kolor: żółty, czerwony, czarny

AKCESORIA

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

039.00 	Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych 039.00 Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych przyłącze: 1/2" x 1/2" - 45o materiał: metal - ocynk
040.00 	Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych 040.00 Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych przyłącze: 1/2" x 3/4" - 45o materiał: metal - ocynk
041.00 	Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych 041.00 Uchwyt kątowy do poidel smoczkowych przyłącze: 3/4" x 3/4" - 45o materiał: metal - ocynk
042.00 	Uchwyt nastawny do poidel smoczkowych 042.00 Uchwyt nastawny do poidel smoczkowych pojedynczy przyłącze: 1/2" materiał: metal - ocynk

POJENIE – TRZODA CHLEWNA

043.00 	Uchwyt nastawny do poidel smoczkowych 043.00 Uchwyt nastawny do poidel smoczkowych podwójny przyłącze: 1/2" materiał: metal - ocynk
046.00 	Złącze elastyczne na rurę z zaworem odcinającym 046.00 długość: l=1800 mm przyłącze: 1/2" materiał: tworzywo
047.00 	Zbiornik z przyłączem do poidel PM® 047.00 pojemność: 5 l materiał: tworzywo 048.00 pojemność: 10 l materiał: tworzywo
074.00 	Zawór regulacyjny 074.00 Zawór regulacyjny przyłącze: 1/2" materiał: mosiądz - chromowany

POIDŁA MISKOWE PM®

POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

	Typ: PM® - 4
	025.00 Poidło miskowe przyłącze: 1/2" materiał: aluminium malowanie: farba proszkowa zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa wydajność: 2 - 16 l/min masa: 2,40 kg 025.01.00 Zawór kompletny do PM® - 4 materiał: mosiądz - chromowany

077.00 	Poidło miskowe
	077.00 Poidło miskowe przyłącze: 1/2" materiał: tworzywo zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa wydajność: 4 - 16 l/min masa: 2,10 kg

Poidło miskowe

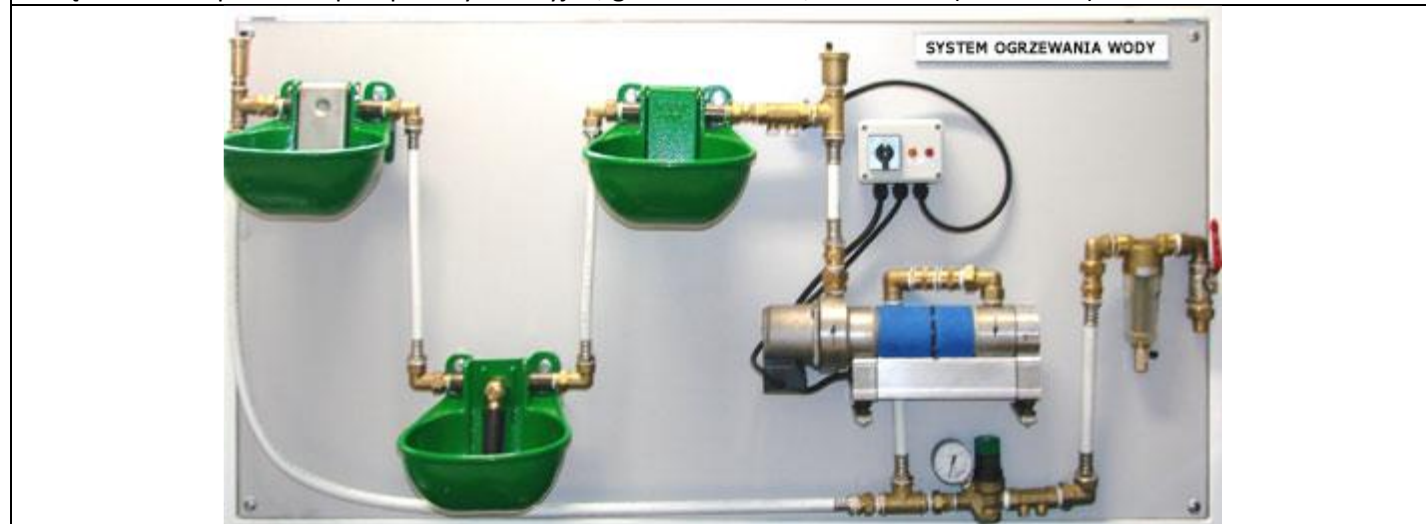
System recykulacyjny podgrzewania wody dla poidel miskowych

Wydajność: 4000l/h; Moc: 3000W / 230V

Max. ciśnienie wody: 4bar

Długość instalacji (max.): 150mb

Urządzenie kompaktowe: pompa recykulacyjna, grzałka - 3000W, termostat: (0 do 80 oC).



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 5

026.00 - Poidło miskowe

przyłącze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne)

materiał: żeliwo

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 2 - 20 l/min, masa: 6,10 kg

026.01.00 - Zawór kompletny PM® - 5

026.01.01 - Język PM® - 5

026.01.02 - Sprężyna PM® - 5

026.01.03 - Korek - dysza PM® - 5

026.02.00 - Dźwignia PM® - 5 - żeliwo

026.03.00 - Oś dźwigni PM® - 5 - śruba M6 z nakrętką samohamowną - stal nierdzewna

026.04.00 - Korek - zaślepka PM® - 5

026.05.00 - Podkładka - szt. 2

066.00 - Oring



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 5 K

026.00 K - Poidło miskowe z językiem ze stali nierdzewnej

przyłącze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne)

materiał: żeliwo

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 2 - 20 l/min, masa: 6,10 kg

026.01.00 - Zawór kompletny PM® - 5

026.01.01 - Język PM® - 5

026.01.02 - Sprężyna PM® - 5

026.01.03 - Korek - dysza PM® - 5

026.02.00 K - Dźwignia PM® - 5 - stal nierdzewna

026.03.00 - Oś dźwigni PM® - 5 - śruba M6 z nakrętką samohamowną - stal nierdzewna

026.05.00 - Podkładka - szt. 2

026.04.00 - Korek - zaślepka PM® - 5

066.00 - Oring



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 7

080.00 - Poidło miskowe

przyłącze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne)

materiał: żeliwo

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 2 - 20 l/min, masa: 6,50 kg

026.01.00 - Zawór kompletny PM® - 5

026.01.01 - Język PM® - 5

026.01.02 - Sprężyna PM® - 5

026.01.03 - Korek - dysza PM® - 5

026.02.00 - Dźwignia PM® - 7 - żeliwo

026.03.00 - Oś dźwigni PM® - 7 - śruba M6 z nakrętką samohamowną - stal nierdzewna

026.04.00 - Korek - zaślepka PM® - 7

026.05.00 - Podkładka - szt. 2

080.01.00 - Trójnik

066.00 - Oring



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 7 K

080.00 K - Poidło miskowe z językiem ze stali nierdzewnej

przyłącze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne)

materiał: żeliwo

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 2 - 20 l/min, masa: 6,50 kg

026.01.00 - Zawór kompletny PM® - 5

026.01.01 - Język PM® - 5

026.01.02 - Sprężyna PM® - 5

026.01.03 - Korek - dysza PM® - 5

026.02.00 K - Dźwignia PM® - 7 - stal nierdzewna

026.03.00 - Oś dźwigni PM® - 7 - śruba M6 z nakrętką samohamowną - stal nierdzewna

026.04.00 - Korek - zaślepka PM® - 7

026.05.00 - Podkładka - szt. 2

080.01.00 - Trójnik

066.00 - Oring



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 6

027.00 - Poidło miskowe

przyłącze: 1/2", materiał: żeliwo

malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 4,9 - 19,2 l/min, masa: 5,00 kg

027.01.00 - Korpus kompletny z językiem

027.01.01 - Korpus niekompletny

027.01.02 - Sworzeń zaworu

027.01.03 - Gniazdo zaworu

027.01.04 - Sprężyna

027.01.05 - Krążek oporowy

027.01.06 - Uszczelka fibrowa

027.01.07 - Oś języka

027.01.08 - Język

027.01.09 - Nakrętka - fig 52

027.01.10 - Śrubunek - fig 51

027.02.00 - Miska PM® - 6, materiał: żeliwo



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PM® - 5R

- 076.00** - Poidło miskowe PM® - 5 z zaworem rurowym kątowym
 przyłącze: 1/2" (zasilanie górne lub dolne)
 materiał: żeliwo, malowanie: farba proszkowa
 zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: 0 - 24 l/min, masa: 6,10 kg
- 076.01.00** - Zawór rurowy kątowy z regulacją do poideł miskowych
- 076.01.01** - Osłonka z tworzywa
- 076.01.02** - Śruba z k.o.
- 076.01.03** - Oring zaworu
- 076.01.04** - Nakrętka uszczelniająca
- 076.01.05** - Sprężyna z k.o.
- 076.01.06** - Korpus
- 076.01.07** - Korpus zaworu z regulacją
- 076.01.08** - Sworzeń zaworu
- 076.01.09** - Oring sworznia - szt. 2
- 076.01.10** - Pierścień zabezpieczający



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Typ: PMU i PMU/Ż

029.00 - Poidło miskowe uniwersalne

przyłącze: 1/2"; wyposażone w zawór pływakowy hydrodynamiczny

materiał: aluminium, malowanie: farba proszkowa

zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa, wydajność: do 20 l/min, masa: 2,80 kg

029.00Ż - Poidło miskowe uniwersalne wyposażone w korek spustowy

materiał: żeliwo, masa: 7,50 kg

029.01.00 - Zawór kompletny do PMU z gwintem mosiężnym

przyłącze: 1/2", materiał: tworzywo, mosiądz, wydajność: do 20 l/min

029.03.00 - Osłona zaworu poidła miskowego uniwersalnego PMU

materiał: stal, malowana farbą proszkową

029.03.00Ż - Osłona zaworu poidła miskowego uniwersalnego PMU/Ż

materiał: stal, malowana farbą proszkową



POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

Zawór rurowy bez regulacji	Zawór rurowy z regulacją
082.01.00 - Zawór rurowy do poidel miskowych i koryt 082.01.01 - Korpus zaworu 082.01.02 - Oring zaworu 082.01.03 - Nakrętka uszczelniająca 082.01.04 - Sprężyna 082.01.05 - Korek dysza 082.01.06 - Osłodka z tworzywa 082.02.07 - Śruba k.o.	082.02.00 - Zawór rurowy z regulacją do poidel miskowych i koryt 082.02.01 - Korpus zaworu z regulacją 082.02.02 - Śruba k.o. 082.02.03 - Osłodka z tworzywa 082.02.04 - Króciec zaworu 082.02.05 - Uszczelka 082.02.06 - Nakrętka uszczelniająca 082.02.07 - Sprężyna 082.02.08 - Sworzeń zaworu 082.02.09 - Oring sworznia 082.02.10 - Pierścień zabezpieczający sworznia

082.00

049.00

082.01.00

082.02.00

082.01.01

082.02.01

082.01.02

082.02.02

082.01.03

082.02.03

082.01.04

082.02.04

082.01.05

082.02.05

082.01.06

082.02.06

082.01.07

082.02.07

082.01.08

082.02.08

082.01.09

082.02.09

082.01.10

082.02.10

POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

081.00 	Typ: DBL4 081.00 Poidło miskowe z zaworem pływakowym przyłącze: 1/2"; zawór pływakowy. Poidło wyposażone w korek spustowy materiał: tworzywo zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa wydajność: do 20 l/min pojemność: 4 l
082.00 	Typ: DBL5 082.00 Poidło miskowe nosowe przyłącze: 1/2" zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 Mpa materiał: tworzywo wydajność: do 20 l/min pojemność: 2 l
083.00 	Typ: DBL3 083.00 Poidło narożne z zaworem pływakowym przyłącze: 1/2"; zawór pływakowy. Poidło wyposażone w korek spustowy materiał: tworzywo zakres ciśnienia: 0,04 - 0,5 MPa wydajność: do 20 l/min pojemność: 22 l
028.00 	Obejma kompletna 028.00 Obejma kompletna do poidła PM®-5, PM®-6 PM®-7 materiał: stal malowana proszkowo

POZOSTAŁE POIDŁA

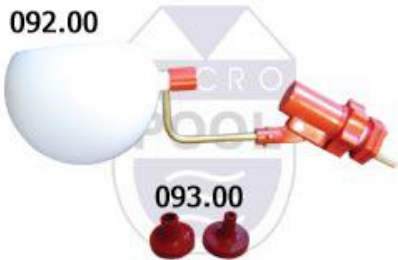
POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

030/031/032.01.00 	Smoczek gumowy mały 030/031/032.01.00 Smoczek gumowy mały do wiadra lub butelki dla cieląt
030/031/032.02.00 	Smoczek gumowy duży 030/031/032.02.00 Smoczek gumowy duży do wiadra lub butelki dla cieląt l=100 mm, l=125 mm
031.00 	Wiadro dla cieląt 031.00 Wiadro dla cieląt ze smoczkiem i uchwytem materiał: tworzywo pojemność: 8 l
032.00 	Wiadro dla cieląt 032.00 Wiadro dla cieląt na 5 szt. smoczków materiał: tworzywo, guma pojemność: 12 l
033.00 033.01.00 	Typ: SV - 500 033.00 Poidło na starter SV - 500 dla cieląt zawieszane materiał: tworzywo pojemność: 4 l 033.01.00 Smoczek gumowy do SV - 500

POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

049.00 	Poidło 049.00 Poidło z zaworem rurowym materiał: tworzywo pojemność: 7 l
050.00 	Typ: LAKCHO 050.00 Poidło podgrzewane LAKCHO dla bydła i koni wyposażone w zawór pływakowy STAŁY POZIOM WODY materiał: tworzywo, aluminium moc grzewcza: 105W, 210W, 300W, 600W na 24V
050/051.01.00 	Rura montażowa 050/051.01.00 Rura montażowa do poidel podgrzewanych LA BUVETTE materiał: tworzywo wysokość: 60 cm, 100 cm
050/051.02.00 	Transformator 050/051.02.00 Transformator do poidel podgrzewanych LA BUVETTE moc grzewcza: 105W, 210W, 300W, 600W na 24V
051.00 	Typ: STALCHO 051.00 Poidło podgrzewane STALCHO dla bydła i koni materiał: tworzywo wydajność: 8 - 19 l/min moc grzewcza: 105W, 210W, 300W, 600W na 24V
052.00 	Typ: TERMOLAC 75 052.00 Poidło izolowane mrozoodporne dwukomorowe z zaworem pływakowym budowa jak termos - odporne do -30oC materiał: tworzywo wydajność: na 40 szt. bydła łatwe w utrzymaniu czystości

POJENIE – BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

 078.00	Typ: CLEANO-BAC 078.00 Poidło dwukomorowe dla bydła, koni pojemność: 15 - 40 l wydajność: 34 l /min. przy 4 bar materiał: tworzywo, stal ocynk montaż: naścienny lub przypodłogowy zasilanie: zawór pływakowy
 092.00 093.00	Zawór grawitacyjny 092.00 Zawór grawitacyjny pływakowy do koryt 093.00 Dławik do zaworu grawitacyjnego do koryt: fi 3,5; fi 6,5
 053.00	Butelka 053.00 Butelka ze smoczkiem pojemność: 0,5 l materiał: tworzywo
 054.00	Butelka 054.00 Butelka ze smoczkiem pojemność: 1 l materiał: tworzywo
 055.00	Butelka 055.00 Butelka ze smoczkiem pojemność: 2 l materiał: tworzywo
 056.00	Butelka 056.00 Butelka ze smoczkiem pojemność: 3 l materiał: tworzywo

POIDŁA

POJENIE – DRÓB

	Poidło odwracalne dla drobiu Poidło odwracalne dla drobiu materiał: tworzywo 057.00 pojemność: 3,5 l 058.00 pojemność: 5 l
	Poidło dla drobiu "K" 059.00 Poidło dla drobiu "K" materiał: tworzywo pojemność: 5 l
	Poidło dla drobiu "K" 060.00 Poidło dla drobiu "K" materiał: tworzywo pojemność: 10 l
	Poidło dla drobiu "K" 061.00 Poidło dla drobiu "K" materiał: tworzywo pojemność: 15 l
	Poidło automatyczne dla drobiu 062.00 Poidło automatyczne dla broilerów "AR-I" materiał: tworzywo 063.00 Poidło automatyczne dla indyków "AR-II" materiał: tworzywo

POIDŁA

POJENIE — ZWIERZĘTA FUTERKOWE


036.00 	Typ: PS - S 036.00 Poidło smoczkowe dla szynszyli i królików ze sprężyną mocującą materiał: stal nierdzewna
037.00 	Poidło smoczkowe 037.00 Poidło smoczkowe dla królików z uchwytem materiał: stal nierdzewna, tworzywo Występuje w dwóch wersjach mocowania
038.00 	Poidło butelkowe 038.00 Poidło butelkowe dla królików materiał: tworzywo

AUTOMATY PASZOWE DLA PROSIĄT

ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: SP

101.00, 102.00, 103.00

Automat paszowy dla prosiąt
materiał: blacha ocynk


H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta


NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
101.00 – SP / 2	prosięta	420	280	170	90	10	7
102.00 – SP / 3	prosięta	420	390	170	90	15	9
103.00 – SP / 4	prosięta	420	520	170	90	20	11

AUTOMATY PASZOWE DLA WARCHLAKÓW

ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: SW

104.00, 105.00, 106.00, 107.00

Automat paszowy dla warchlaków
materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV


H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta

NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
104.00 – SW / 2	warchlak	800	440	270	130	16	35
105.00 – SW / 3	warchlak	800	660	270	130	20	56
106.00 – SW / 4	warchlak	800	880	270	130	26	68
107.00 – SW / 5	warchlak	800	1100	270	130	33	80

AUTOMATY PASZOWE DLA TUCZNIKÓW


ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: SW

108.00, 109.00, 110.00, 111.00

Automat paszowy dla tuczników

materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV



H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta

NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
108.00 – ST / 1	tucznik	900	350	360	160	1 – 8	45
109.00 – ST / 2	tucznik	900	600	360	160	12 – 15	80
110.00 – ST / 3	tucznik	900	900	360	160	20 – 24	120
111.00 – ST / 4	tucznik	1000	1200	360	160	24 – 28	165

AUTOMATY PASZOWE DLA PROSIĄT


ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: SW

108.00, 109.00, 110.00, 111.00

Automat paszowy dla tuczników

materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV



H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta

NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
112.00 – SP - 2 / T	prosięta	430	305	200	80	miot	8,5


AUTOMATY PASZOWE DLA WARCHLAKÓW

ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: SW / T

113.00, 114.00, 115.00, 116.00, 117.00

Automat paszowy dla warchlaków
materiał: tworzywo



H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta



NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
113.00 – SW - 2 / T	warchlak	740	415	310	120	20	32
114.00 – SW - 3 / T	warchlak	740	615	310	120	30	48
115.00 – SW - 4 / T	warchlak	740	815	310	120	40	64
116.00 – SW - 5 / T	warchlak	740	1015	310	120	50	80
117.00 – SW - 6 / T	warchlak	740	1215	310	120	60	96

Typ: SW / 2 / T

143.00, 144.00, 145.00, 146.00, 147.00

Automat paszowy dla warchlaków - podwójny
materiał: tworzywo



NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
143.00 – SW - 2 / 2 / T	warchlak	740	415	620	120	40	64
144.00 – SW - 3 / 2 / T	warchlak	740	615	620	120	60	96
145.00 – SW - 4 / 2 / T	warchlak	740	815	620	120	80	128
146.00 – SW - 5 / 2 / T	warchlak	740	1015	620	120	100	160
147.00 – SW - 6 / 2 / T	warchlak	740	1215	620	120	120	192


AUTOMATY PASZOWE DLA TUCZNIKÓW

ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

Typ: ST / T

148.00, 149.00, 150.00, 151.00

Automat paszowy dla tuczników
materiał: tworzywo




H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta

NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
148.00 – ST – 1 / T	tucznik	990	315	390	160	10	41
149.00 – ST – 2 / T	tucznik	990	615	390	160	20	84
150.00 – ST – 3 / T	tucznik	990	915	390	160	30	127
151.00 – ST – 4 / T	tucznik	990	1205	390	160	40	170

Typ: ST / 2 / T

152.00, 153.00, 154.00

Automat paszowy dla tuczników
materiał: tworzywo

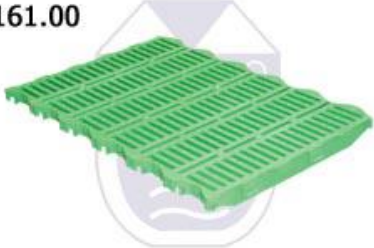
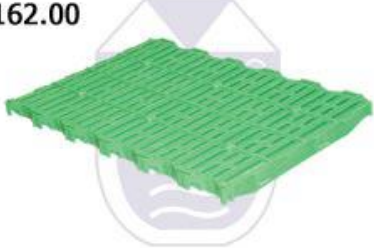
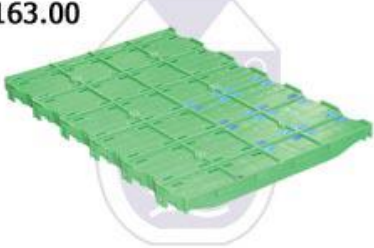


H - wysokość
S - szerokość
G - głębokość
K - wysokość koryta

NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	WYMIARY (mm)				ILOŚĆ SZT. INWENTARZA	POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg)
		H	S	G	K		
152.00 – ST – 2 / 2 / T	tucznik	990	615	800	160	40	168
153.00 – ST – 3 / 2 / T	tucznik	990	915	800	160	60	254
154.00 – ST – 4 / 2 / T	tucznik	990	1205	800	160	80	340

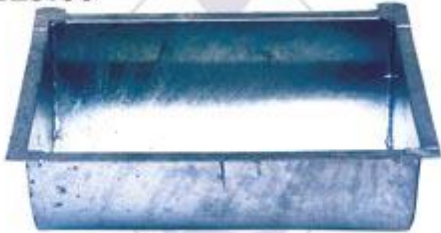
AKCESORIA

ŻYWIENIE — TRZODA CHLEWNA

124.00 	Dokarmiaczka 124.00 Dokarmiaczka z mocowaniem na ruszt dla prosiąt materiał: tworzywo
164.00 	Dokarmiaczka 164.00 Dokarmiaczka z mocowaniem na ruszt dla prosiąt materiał: stal nierdzewna
126.00 	Podstawka 126.00 Podstawka do karmienia na sucho materiał: polimerobeton
161.00 	Ruszt warchlakowy 161.00 Ruszt przeznaczony dla warchlaków i prosiąt. Solidna ażurowa konstrukcja. wymiary: 60 x 40 cm materiał: tworzywo
162.00 	Ruszt maciorowy 162.00 Ruszt przeznaczony dla loch w kojcu porodowym Specjalna powierzchnia antypoślizgowa wymiary: 60 x 40 cm materiał: tworzywo
163.00 	Ruszt maciorowy 163.00 Ruszt przeznaczony dla loch w kojcu porodowym Specjalna powierzchnia antypoślizgowa Możliwość dowolnego zaślepiania otworów wymiary: 60 x 40 cm materiał: tworzywo

KARMIDŁA

ŻYWIENIE — BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

125.00 	Koryto 125.00 Koryto metalowe materiał: blacha ocynk wymiary: dł. (0,5 m - 1,5 m), szer. 0,3 m, wys. 0,25 m
128.00 	Koryto 128.00 Koryto narożne z przystawką materiał: tworzywo pojemność: 16 l
128.01.00 	Przystawka 128.01.00 Przystawka do koryta narożnego materiał: tworzywo
129.00 	Koryto 129.00 Koryto z przystawką materiał: tworzywo pojemność: 16 l
129.01.00 	Przystawka 129.01.00 Przystawka do koryta materiał: tworzywo

ŻYWIENIE — BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

130.00 	Koryto 130.00 Koryto zawieszane na paszę materiał: tworzywo pojemność: 50 l
131.00 	Koryto 131.00 Koryto zawieszane materiał: tworzywo pojemność: 13 l
132.00 	Koryto 132.00 Koryto na paszę materiał: tworzywo pojemność: 12 l
133.00 	Żłób 133.00 Żłób uchylny do karmienia lub pojenia z zaworem pływakowym materiał: tworzywo pojemność: 50 l
134.00 	Koryto 134.00 Koryto na paszę z przegrodą materiał: tworzywo pojemność: 12 l

ŻYWIENIE — BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

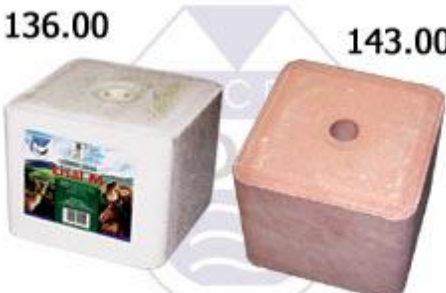
140.00		Koryto narożne 140.00 Koryto narożne materiał: tworzywo wymiary: 60x30x45 cm pojemność: 31 l
141.00		Koryto 141.00 Koryto na paszę z wkładem dla źrebiąt materiał: tworzywo pojemność: 7 l
155.00		EQ5 155.00 Karmidło dla źrebiąt. Wyposażone w korek spustowy. materiał: tworzywo, stal nierdzewna wymiary: 370 x 335 x 200 mm pojemność: 2,5 l
156.00		EQ1 156.00 Żłób ścienny. Wyposażony w korek spustowy. materiał: tworzywo wymiary: 470 x 343 x 190 mm pojemność: 3 l
157.00		EQ2 157.00 Żłób narożny. Wyposażony w korek spustowy. materiał: tworzywo wymiary: 660 x 419 x 190 mm pojemność: 5 l
158.00		Koryto 158.00 Karmidło kwadratowe materiał: tworzywo wymiary: 475 x 475 x 165 mm pojemność: 3,5 l

ŻYWIENIE — BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

159.00 	EQ3 159.00 Karmidło okrągłe materiał: tworzywo wymiary: fi 686, h=300 mm pojemność: 4 l
142.00 	Szufelka paszowa z podziałką 142.00 Szufelka paszowa z podziałką materiał: tworzywo pojemność: 3 l
137.00 	Pojemnik 137.00 Pojemnik zawieszany z uchwytem materiał: tworzywo pojemność: 12 l
138.00 	Paśnik 138.00 Paśnik materiał: stal ocynk

AKCESORIA

ŻYWIENIE — BYDŁO, KOŃ, OWCA, KOZA

127.00 	Podstawka pod lizawkę 127.00 Podstawka pod lizawkę materiał: tworzywo
136.00 143.00 	Lizawka 135.00 Lizawka solna z mikroelementami LISAL waga: 10 kg 136.00 Lizawka solna z mikroelementami LISAL - M waga: 10 kg 143.00 Lizawka solna MULTI LISAL z selenem waga: 10 kg

KARMNIKI

ŻYWIENIE — DRÓB

118.00 	Karmnik dla drobiu typu "T" Karmnik dla drobiu z regulacją dawkowania 118.00 materiał: tworzywo pojemność: 8/10 kg
119.00 	Karmnik dla drobiu typu "T" Karmnik dla drobiu z regulacją dawkowania 119.00 materiał: tworzywo pojemność: 10/12 kg

ŻYWIENIE — DRÓB

 120.00	Karmnik dla drobiu typu "N" Karmnik dla drobiu 120.00 materiał: tworzywo pojemność: 5/6 kg
 121.00	Karmnik dla drobiu typu "N" Karmnik dla drobiu 121.00 materiał: tworzywo pojemność: 8/10 kg
 122.00	Karmnik dla drobiu typu "N" Karmnik dla drobiu 122.00 materiał: tworzywo pojemność: 18/20 kg
 160.00	Podstawa "D" Podstawa "D" pod poidło lub karmnik 160.00 materiał: tworzywo rozmiar: fi = 65 cm, h = 8 cm

ŻYWIENIE — ZWIERZĘTA FUTERKOWE

 160.00	Karmnik 123.00 Karmnik dla królików dwustanowiskowy materiał: tworzywo wymiary: wys. 25 cm, szer. 19 cm, gł. 13 cm
---	---